



PRODUKTDATENBLATT

FUGO® Distanzhalter

30.11.2020 Diese Ausgabe unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform



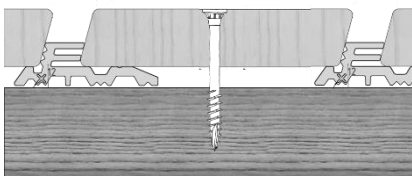
FIXINGGROUP GmbH

www.fixinggroup.com

office@fixinggroup.com

1. Kenncode des Produkttyps	FUGO 5 Distanzhalter FUGO 8 Distanzhalter FUGO 12 Distanzhalter
2. Kennzeichen zur Identifikation des Produkts	Typenbezeichnung: Siehe Verpackung des Produkts
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Distanzhalter zwischen einer Unterkonstruktion und einer Rhombusleiste
4. Hersteller	FIXINGGROUP GmbH
5. Harmonisierte Norm - CE Kennzeichnung	Nicht Kennzeichnungspflichtig

Allgemeine Angaben

1.1. Befestigungsart	Distanzmontage Der Distanzhalter wird zwischen einer Fassadenunterkonstruktion und einer Rhombusleiste eingebracht und durch eine direkte Befestigung [Verschraubung] geklemmt oder durchschraubt 
1.2 Material	PP Polypropylen schwarz UV stabilisiert
1.3 Abmessungen	Laut nachstehenden Grafiken

Technical drawings of FUGO distance spacers. The first drawing shows a side view of a 15 mm wide spacer with a 45 mm height. The second drawing shows a top view of a 6 mm wide spacer with a 5 mm offset and a 12 mm distance. The third drawing shows a top view of an 8 mm wide spacer with an 8 mm distance. The fourth drawing shows a top view of a 12 mm wide spacer with a 5 mm distance.

Technical drawing of a FUGO distance spacer installed between two surfaces. The drawing shows the spacer with a 15 mm width and a 45 mm height. The distance between the surfaces is labeled S. The angle of the spacer is labeled α .

FUGO	Sichtfuge [S]		
Rhombusleiste	15°	25°	30°
FUGO 5	≈ 5 mm	≈ 6 mm	≈ 7 mm
FUGO 8	≈ 9 mm	≈ 10 mm	≈ 11 mm
FUGO 12	≈ 13 mm	≈ 14 mm	≈ 15 mm

Erhältlich bei:

Größte Auswahl, bester Service!

hechenblaickner
Holz & Furniere

www.heholz.at

A-8051 Graz, Tel: 0316/6078-0, E-Mail: verkauf@heholz.at

NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH VORGESEHEN

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Der Einbau ist gemäß Herstellervorgaben, Tipps und Tricks, Montageanleitung, Fachregeln, Richtlinien und länderspezifischen Vorschriften auszuführen. Die korrekte Verarbeitung und der Einbau unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher nicht in unserem Verantwortungsbereich. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.