


RomboFix® RF

TECHNISCHES DATENBLATT



SIHGA® montagepack		Dimension				Systemschrauben		Unterkonstruktion
Art. Nr.	VE	RomboFix® Type	L	B	H	GoFix® HKE	BohrFix® FB	Höhe [mm]
40416	100	RF 40	42	20	21	5,0 x 40	4,2 x 22	30 - 45
40406	100	RF 60	42	20	21	L-GoFix® MS	BohrFix® FB	> 45

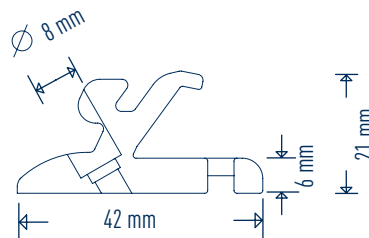


Erhältlich bei:

Größte Auswahl, bester Service!

hechenblaickner
Holz & Furniere

www.heholz.at

A-8051 Graz, Tel: 0316/6078-0, E-Mail: verkauf@heholz.at

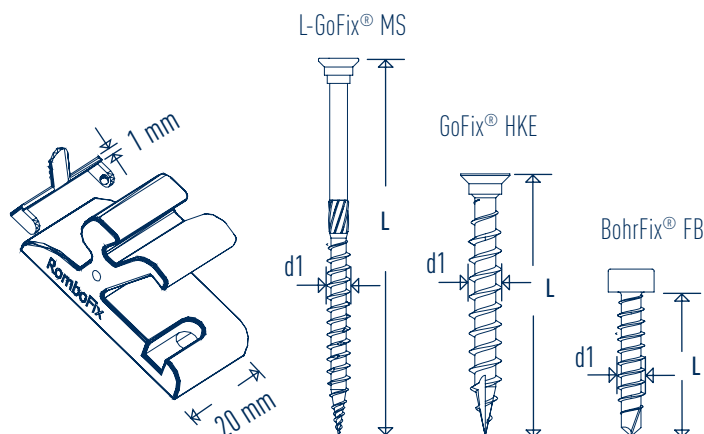

DETAILS

- Fassadenbefestigung nicht sichtbar geschraubt
- Ausgleichclip integriert

Mengenermittlung:

pro m² wird ermittelt: 1: Abstand Unterkonstruktion [m]:
(Höhe Rhombusleiste [m] + Fuge [m])

ETA-18/0887



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland