

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,



seit über 35 Jahren bedient die Firma Haustüren-Ring GmbH Partner und Verarbeiter in ganz Europa mit Haustürenrohlingen in hochwertiger Qualität.

Immer wieder haben wir neue Ideen aufgegriffen und die Rohlinge optimiert oder modifiziert, bzw. neue Rohlingstypen geprüft und auf den Markt gebracht

So hat sich eine stattliche Anzahl von Varianten im Laufe der Jahre ergeben.

Nun ist es an der Zeit, das Sortiment übersichtlicher und verständlicher zu gestalten.

Ab 2023 gibt es zwei Unterscheidungen in den verschiedenen Rohlingsdicken und Rohlingstypen.

Es wird Rohlinge auf Fertigmaß, bzw. mit CNC-Bearbeitungen geben, bei denen die Einleimer auf der Bandseite, oben und unten eine Breite von 80 mm haben werden und

es wird Rohlinge zum Kürzen geben, bei denen das Endmaß durch Zuschnitt erreicht wird.


Hier sind die Einleimerbreiten auf der Bandseite, oben und unten 125 mm.

Diese Rohlinge haben dann die Zusatzbezeichnung „Variabel“

Typ Original 68mm mit U-Profilstahlrahmen,

Kabelkanal, Glasfalzhinterlüftung


Und den schmalen 80 mm Einleimer

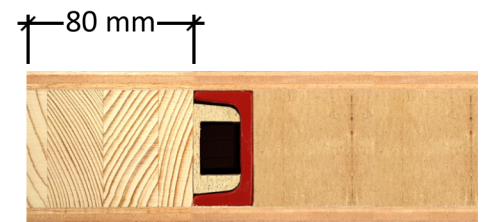

Typ Original 68mm „Variabel“ mit U-Profilstahlrahmen,

Kabelkanal, Glasfalzhinterlüftung


Und den breiten 125 mm Einleimer

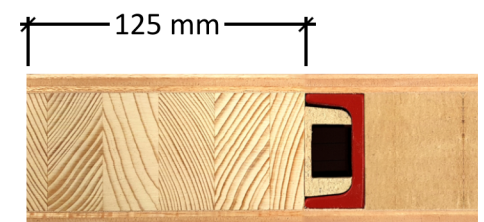

Als preisliche Alternative zum Typ Original gibt es den Typ Objekt


Typ Objekt 48, 58, 68 oder 78 mm

mit Flachstahlrahmen und 80 mm Einleimer

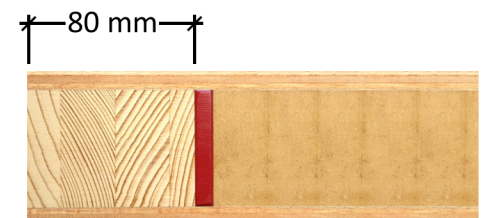

Typ Objekt 68mm „Variabel“ 48, 58, 68 oder 78 mm

mit Flachstahlrahmen und 125 mm Einleimer

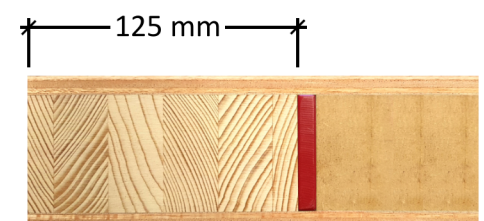


Ebenso bei den Rohlingen in den Dicken von 74 mm bis 108 mm

Typ Öko Passiv mit U-Profilstahlrahmen Purenit ummantelt

Kabelkanal, Glasfalzhinterlüftung


Und den schmalen 80 mm Einleimer

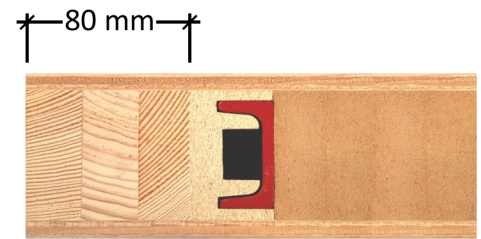

Typ Öko Passiv „Variabel“ mit U-Profilstahlrahmen Purenit ummantelt

Kabelkanal, Glasfalzhinterlüftung


Und den breiten 125 mm Einleimer

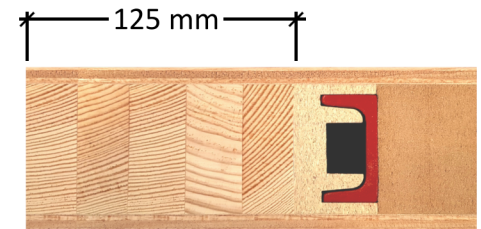

Unser Haustürrohling Typ Exklusiv in 68 und 78 mm,

mit Tricoya Deckblatt und Accoya

Einleimer bleibt so wie gehabt erhalten

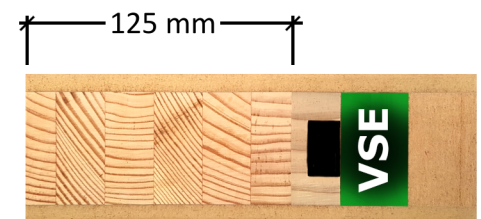

Varianten als Rund- und Segmentbogen, Klöntüren, Lüftungspaneelle, Sondermaße, verschiedenste Mittellagen für Schallschutz, Wärmeschutz, Rauch- und Brandschutz oder Einbruchsschutz, können jeweils mit den verschiedenen Rohlingstypen kombiniert werden.



Wir werden unsere Lizenzen erweitern und neben der CE-Kennzeichnung

- den Einbruchsschutz
- die Fähigkeit zur Freigabe für Flucht- und Paniktüren
- sowie den Rauch- und Brandschutz

weiter ausbauen und prüfen, um Ihnen eine breite und variantenreiche Vielfalt an Möglichkeiten zur Umsetzung anzubieten

