

TERA PT

ZAUN-PFOSTENTRÄGER



Erhältlich bei:

Größte Auswahl, bester Service!

hechenblaickner
Holz & Furniere

www.heholz.at

A-8051 Graz, T +43 316 6078, E verkauf@heholz.at

Mit dem **TERA PT** Zaun-Pfostenträger werden Zäune, Wind- und Sichtschutzelemente stabil auf Betonfundamente verankert.

Die massive Ausführung mit einer Bauhöhe von 250 mm verleiht dem System eine hohe Standfestigkeit und Stabilität.

Die versetzte Schraubenanordnung für die Pfostenbefestigung gewährleistet eine dauerhafte und sichere Lastaufnahme und ermöglicht ein lotrechtes Aus- und Einrichten des Zaunpfostens.

Die klassische U-Form mit 90 mm Pfostenaufnahme wird auf ein ausreichend stabiles Betonfundament verankert. Für Eckanschlüsse sind spezielle Eck-Pfostenträger verfügbar.

Die 40 mm breiten Schraublaschen sorgen für eine geringe Kontaktfläche zum Zaunpfosten und gewährleisten dadurch einen sehr guten konstruktiven Holzschutz.

Die Pfostenträger werden im Abstand von circa 1,8 m montiert und sind für Zaunhöhen bis zu 1,8 m geeignet.


Länderspezifische Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten. Zaun-Pfostenträger sind nicht für Absturzsicherungen wie z.B. Balkongeländer geeignet.

ÜBERBLICK



Abmessungen: Pfostenaufnahme 90 mm
Grundplatte 110x110 mm | Dicke 8 mm
Bohrungen Ø 13 mm
Schraublasche Breite 40 mm | Dicke 6 mm
Bohrungen Ø 10 mm
Höhe 250 mm

Material: Stahl S235

Oberfläche: Feuerverzinkt

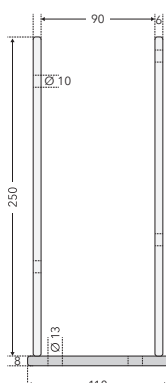

TERA PT		
Beschreibung	VPE	Art. Nr.
PT 90	8 STK	009812000
EPT 90 Eck	2 STK	009911000



250 mm Bauhöhe
für eine hohe
Standfestigkeit


Massiv ausgeführte
Pfostenaufnahme
für höchste Stabilität

Versetzte
Schraubanordnung
für ein sichere
Lastaufnahme


Bester Korrosionsschutz
durch Feuerverzinkung

Eck-Pfostenträger
für Innen- und
Außenecken

Massiv ausgeführte
Grundplatte

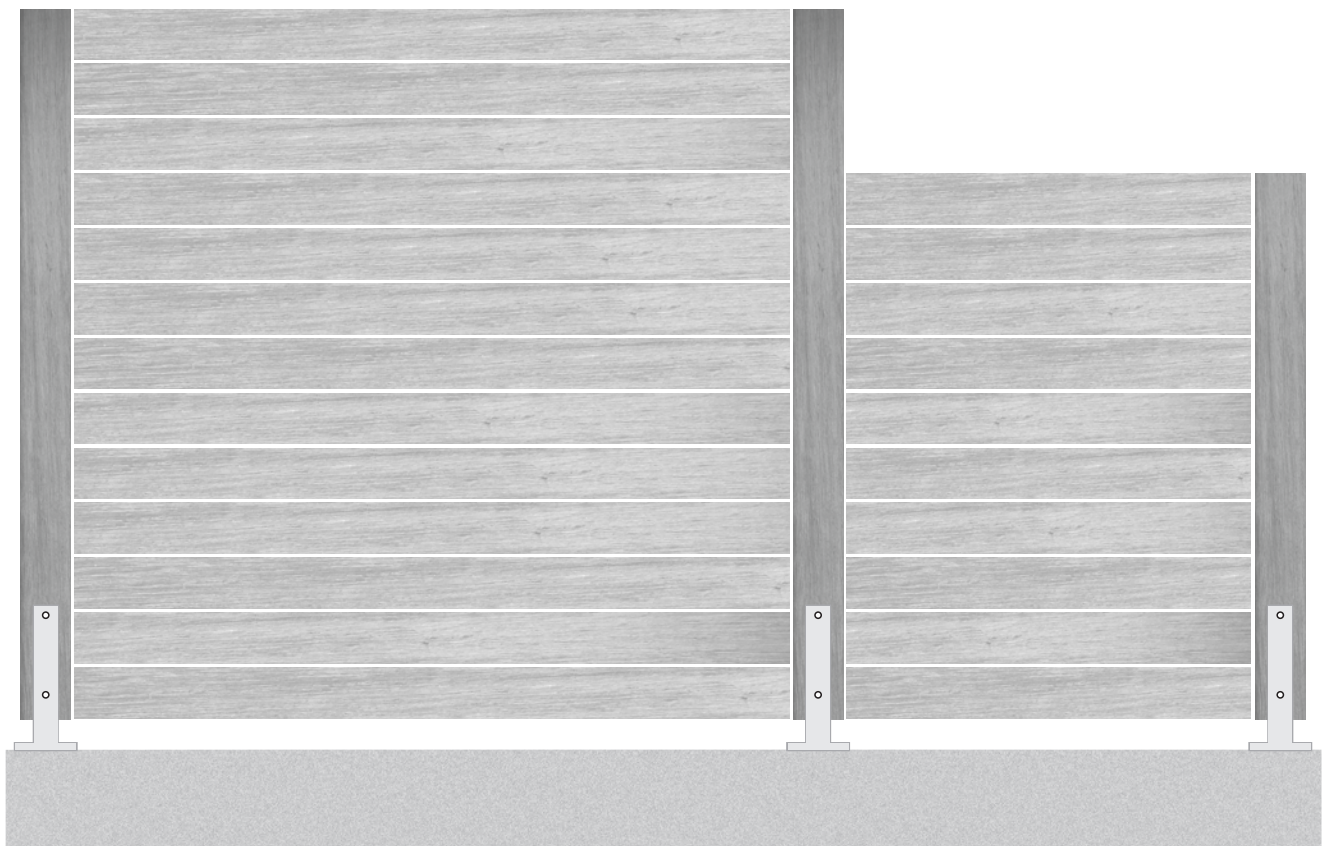

Eck-Pfostenträger
für Innen- und
Außenecken

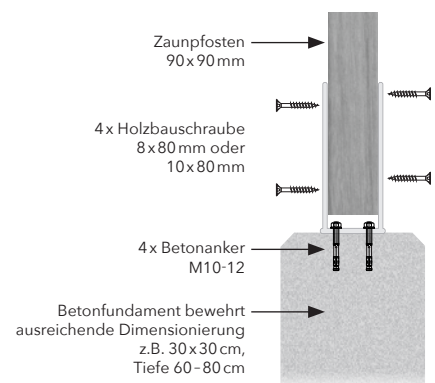

DOWNLOAD



Datenblatt